


塗料の含み・吐き出しに特化したマイクロファイバーローラー！

P.P.コアー  
熱溶融接着法

# 白鯨<sup>®</sup>

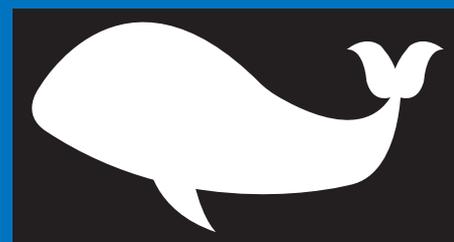

マイクロファイバーローラー(毛丈6mm・11mm・14mm・18mm)

## 特長

- ☆塗料の含み・吐き出しが良く、優れた塗装作業性によりスムーズな塗装が行えます。
- ☆低粘度塗料でも液だれがなく、均一な仕上がりを実現。
- ☆塗料の飛散が極めて少なく、泡の発生が低減する無泡タイプ。

## 推奨用途

- ☆内外装仕上げ・木部塗装



## 適応塗料

- ステイン
- 撥水剤
- 水性ウレタン塗料
- 水性シリコン塗料
- 合成樹脂調合ペイント
- 各種エマルジョン塗料
- 弱溶剤ウレタン塗料
- 弱溶剤シリコン塗料

品番	サイズ	毛丈	入り数/箱
903-EM06-54	4インチ	6mm	50本
903-EM06-56	6インチ	6mm	50本
903-EM11-54	4インチ	11mm	50本
903-EM11-56	6インチ	11mm	50本
903-EM14-54	4インチ	14mm	50本
903-EM14-56	6インチ	14mm	50本
903-EM18-54	4インチ	18mm	50本
903-EM18-56	6インチ	18mm	50本