


RS05型シリーズ ラインアップ

MPタイプ

メタリック・パールカラー対応
ソリッドカラー、クリアー塗装にも適応

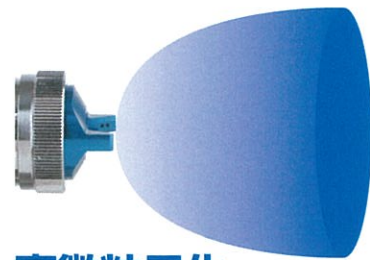


ブルー色エアキャップ

高微粒子化
ワイドチューリップパターン

品番コード	塗料供給方式	ノズル口径
907-05MP-13	重力式	1.3mm

HSタイプ

高粘度塗料対応

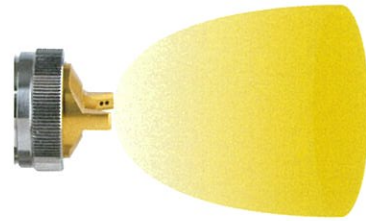


ゴールド色エアキャップ

高粘度塗料での
微粒化を追求

品番コード	塗料供給方式	ノズル口径
907-05HS-13	重力式	1.3mm

レギュラータイプ

チューリップパターン

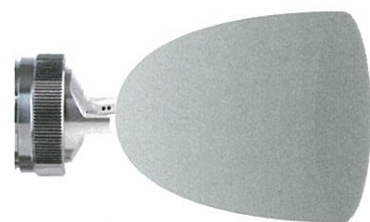


シルバー色エアキャップ

自動車補修塗装用
標準型

品番コード	塗料供給方式	ノズル口径
907-05GT-10	重力式	1.0mm
907-05GT-13		1.3mm
907-05GT-15		1.5mm
907-05ST-13	吸上式	1.3mm
907-05ST-15		1.5mm
907-05ST-18		1.8mm

ストレートタイプ

汎用塗料対応

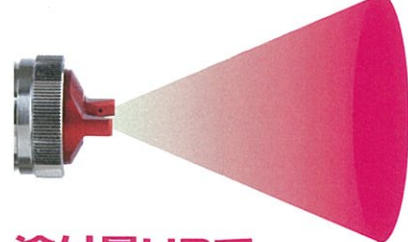

レッド色エアキャップ

塗付量UPで
塗り込み性を追求

品番コード	塗料供給方式	ノズル口径
907-05GS-13	重力式	1.3mm
907-05GS-15		1.5mm
907-05SS-13	吸上式	1.3mm
907-05SS-15		1.5mm
907-05SS-18		1.8mm

19.01.MA

PIA **ピーアイエー株式会社**
Paint Instrument & Accessories

大阪営業所 〒555-0034 大阪市西淀川区福町1丁目1番16号
TEL.(06)6473-1571 FAX.(06)6478-3170
東京営業所 〒136-0076 東京都江東区南砂2丁目37番2号
TEL.(03)3699-0811 FAX.(03)3640-9000

URL : <http://www.piakk.co.jp>

スプレーガン

RS05型シリーズ

自動車補修塗装・一般産業用塗装対応のプロフェッショナル仕様

塗装の用途・目的・仕様に応じた4タイプ
水系塗料にも対応



PIA

Paint Instrument
&
Accessories

MPタイプ (メタリック・パールカラー用)

メタリック・パールカラー塗装のプロフェッショナル仕様

ソリッドカラーやクリヤー塗装にも対応



特長


グレードアップした高微粒化とワイドなチューリップパターン

ムラの起こりやすいメタリック・パール色の塗装に最適なスプレーミストの高微粒化を実現。

スプレーミストの飛散やゴミの付着が低減

これまで推奨してきたエア圧(手元圧力)を0.2MPa(2.0kgf/cm²)から0.15MPa(1.5kgf/cm²)程度まで下げても、微粒化の低下やスプレーパターン幅の低下が少なく、スプレーミストの飛散やゴミの付着を低減することができます。

MPタイプ



ワイドなチューリップパターン

製品性能



品番コード	塗料供給方式	ノズル口径	塗料噴出量	パターン開き
907-05MP-13	重力式	1.3mm	160ml/min.	230mm

塗料粘度: 10秒/FC#4 吹付け空気圧: 0.2MPa (2.0kgf/cm²) 吹付け距離: 20cm

注) 写真のキャップは、スプレーガン本体に含まれておりません。

HSタイプ (重力式の環境配慮型塗料仕様)

ハイソリッド塗装のプロフェッショナル仕様

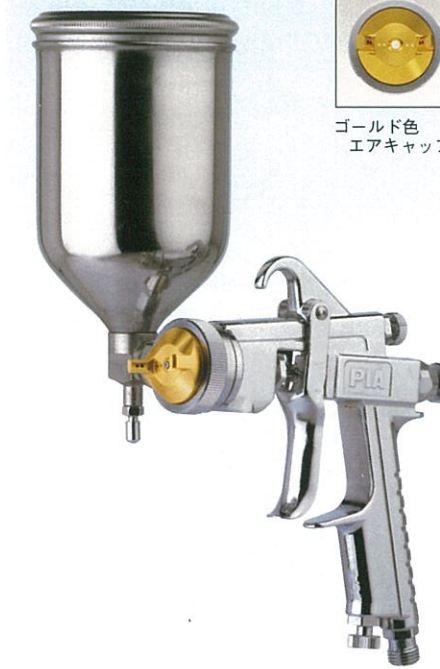


特長

ハイソリッド塗装仕様に最適

ロックペイント(無機一液ベースコート塗料) プロタッチ ハイソリッド仕様にあわせた設計を行っております。通常の塗装仕様でも、十分に性能を発揮します。

HSタイプ



チューリップパターン

標準塗装仕様

(プロタッチ ハイソリッド仕様...エコシナー50%希釈)

塗装部位	工程	エア圧 (MPa)	吐出量 (全開からの回転数)	パターン開き (全開からの回転数)	ガン距離 (cm)	パターン重ね
フェンダー〜ドアパネル (ブロック塗装)	①色決め	0.25~0.30	2.5~3.0	2	20~25	2/3~3/4
	②色決め				15~20	
	③ムラ取り				25~30	
ボンネットフード (ブロック塗装)	①色決め	0.25~0.30	2.5~3.0	2~2.5	15~20	2/3~3/4
	②色決め				20~25	
	③ムラ取り				30~40	
タッチアップ	①色決め	0.15~0.20	2.0~2.5	2	20~25	2/3~3/4
	②色決め				15~20	
	③ムラ取り				25~30	

製品性能

品番コード	塗料供給方式	ノズル口径	塗料噴出量	パターン開き
907-05HS-13	重力式	1.3mm	160ml/min.	220mm

塗料粘度: 20秒/FC#4 吹付け空気圧: 0.2MPa (2.0kgf/cm²) 吹付け距離: 20cm
プロタッチ ハイソリッド塗装仕様 (エコシナー50%希釈)

注) 写真のキャップは、スプレーガン本体に含まれておりません。

レギュラータイプ (05GT & 05ST型)

自動車補修塗装のスタンダード仕様



特長

高微粒化・チューリップパターン

パターンを広げても中割れしないチューリップパターンにより、メタリックやパールカラーもムラになりにくく、美しく仕上がります。ソリッドカラーやクリヤー塗装にも、最適です。

ラインアップ

塗装する部位に応じて各口径を準備。重力式と吸上げ式をラインアップしています。

レギュラータイプ



チューリップパターン

製品性能

品番コード	塗料供給方式	ノズル口径	塗料噴出量	パターン開き
907-05GT-10	重力式	1.0mm	100ml/min.	190mm
907-05GT-13		1.3mm	170ml/min.	230mm
907-05GT-15		1.5mm	180ml/min.	240mm
907-05ST-13	吸上式	1.3mm	135ml/min.	225mm
907-05ST-15		1.5mm	145ml/min.	230mm
907-05ST-18		1.8mm	210ml/min.	270mm

塗料粘度: 10秒/FC#4 吹付け空気圧: 0.2MPa (2.0kgf/cm²) 吹付け距離: 20cm

注) 写真のキャップは、スプレーガン本体に含まれておりません。

ストレートタイプ (05GS & 05SS型)

一般産業用・汎用塗装のプロフェッショナル仕様




特長

ワイドなストレートパターン

- ・ストレートタイプのスプレーパターンを採用することにより、容易に塗り込みが可能で、汎用塗料の塗装に最適です。
- ・ワイドなスプレーパターンが得られ、大型の被塗物も楽に塗装できます。
- ・パターンを広げても中割れしにくく、美しい仕上がりが得られます。

ストレートタイプ



ストレートパターン

製品性能

品番コード	塗料供給方式	ノズル口径	塗料噴出量	パターン開き
907-05GS-13	重力式	1.3mm	170ml/min.	240mm
907-05GS-15		1.5mm	190ml/min.	260mm
907-05SS-13	吸上式	1.3mm	145ml/min.	230mm
907-05SS-15		1.5mm	155ml/min.	250mm
907-05SS-18		1.8mm	220ml/min.	275mm

塗料粘度: 10秒/FC#4 吹付け空気圧: 0.2MPa (2.0kgf/cm²) 吹付け距離: 20cm

注) 写真のキャップは、スプレーガン本体に含まれておりません。